machines à bois
Neuf - Occasion
Ets BURNIER
info@burnier-machine-bois.com

2003, av. André Lasquin
Zone industrielle
74700 Sallanches

Tél. +33(0)4 50 58 06 76
Fax +33(0)4 50 58 29 49
Port.+33(0)6 07 23 09 99

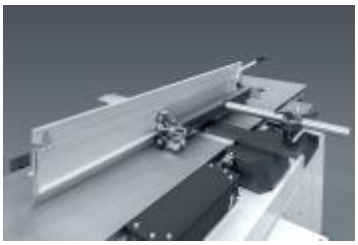

Famille : RABOTEUSE - DEGAUCHISSEUSE
Type : Neuf sur commande
Produit : ROBLAND - Dégauchisseuse Raboteuse professionnelle - SD 510 II
Marque : ROBLAND

Description :
ROBLAND - Dégauchisseuse raboteuse professionnelle - SD510 II SD 510 II, Moteur 400V / 7 kW (9,5cv) (S6) Équipements et caractéristiques standard Largeur d'usinage : 510 mm Réglage fin de la hauteur de rabotage par volant Longueur totale des tables : 2250 mm Diamètre d'arbre : 100 mm, 4 fers de 510 mm Table de raboteuse : 1050 x 510 mm Hauteur de rabotage : 250 mm Affichage mécanique hauteur de table rabot (compteur SIKO) 2 Vitesses d'avance : 6 et 12 m/min Inclinaison de guide : 45° à 90° (Sur butée) Montée et baisse électrique de table de rabotage Démarrage auto étoile triangle Poids : 900 kg
Options Arbre Tersa Arbre hélicoïdal à plaquettes 2 rouleaux libres dans la table de raboteuse Rouleau de sortie en caoutchouc Rouleau d'entrée et de sortie en caoutchouc Pack Confort Affichage digital de la hauteur d'usinage Vitesse d'avance de rabotage variable 5-22 m/min Rallonge sur table à raboter Protection sur dégauchisseuse rabattable Guide auxiliaire sur dégauchisseuse Pack Confort haute performance Moteur 9,2 kW (12,5 cv) / 3 x 400V (S6) Affichage digital de la hauteur d'usinage Vitesse d'avance de rabotage variable 5-22 m/min Rallonge sur table de rabotage Protection sur dégauchisseuse rabattable Guide auxiliaire sur dégauchisseuse Protecteur SUVA Matic SD 510 II, Moteur 400V / 7 kW (9,5cv) (S6) Équipements et caractéristiques standard Largeur d'usinage : 510 mm Réglage fin de la hauteur de rabotage par volant Longueur totale des tables : 2250 mm Diamètre d'arbre : 100 mm, 4 fers de 510 mm Table de raboteuse : 1050 x 510 mm Hauteur de rabotage : 250 mm Affichage mécanique hauteur de table rabot (compteur SIKO) 2 Vitesses d'avance : 6 et 12 m/min Inclinaison de guide : 45° à 90° (Sur butée) Montée et baisse électrique de table de rabotage Démarrage auto étoile triangle Poids : 900 kg Options Arbre Tersa Arbre hélicoïdal à plaquettes 2 rouleaux libres dans la table de raboteuse Rouleau de sortie en caoutchouc Rouleau d'entrée et de sortie en caoutchouc Pack Confort Affichage digital de la hauteur d'usinage Vitesse d'avance de rabotage variable 5-22 m/min Rallonge sur table à raboter Protection sur dégauchisseuse rabattable Guide auxiliaire sur dégauchisseuse Pack Confort haute performance Moteur 9,2 kW (12,5 cv) / 3 x 400V (S6) Affichage digital de la hauteur d'usinage Vitesse d'avance de rabotage variable 5-22 m/min Rallonge sur table de rabotage Protection sur dégauchisseuse rabattable Guide auxiliaire sur dégauchisseuse Protecteur SUVA Matic